


PORTE TAGLIAFUOCO

a 1 o 2 battenti - REI 60 - 120 - conformi UNI 9723

Descrizione di Capitolato

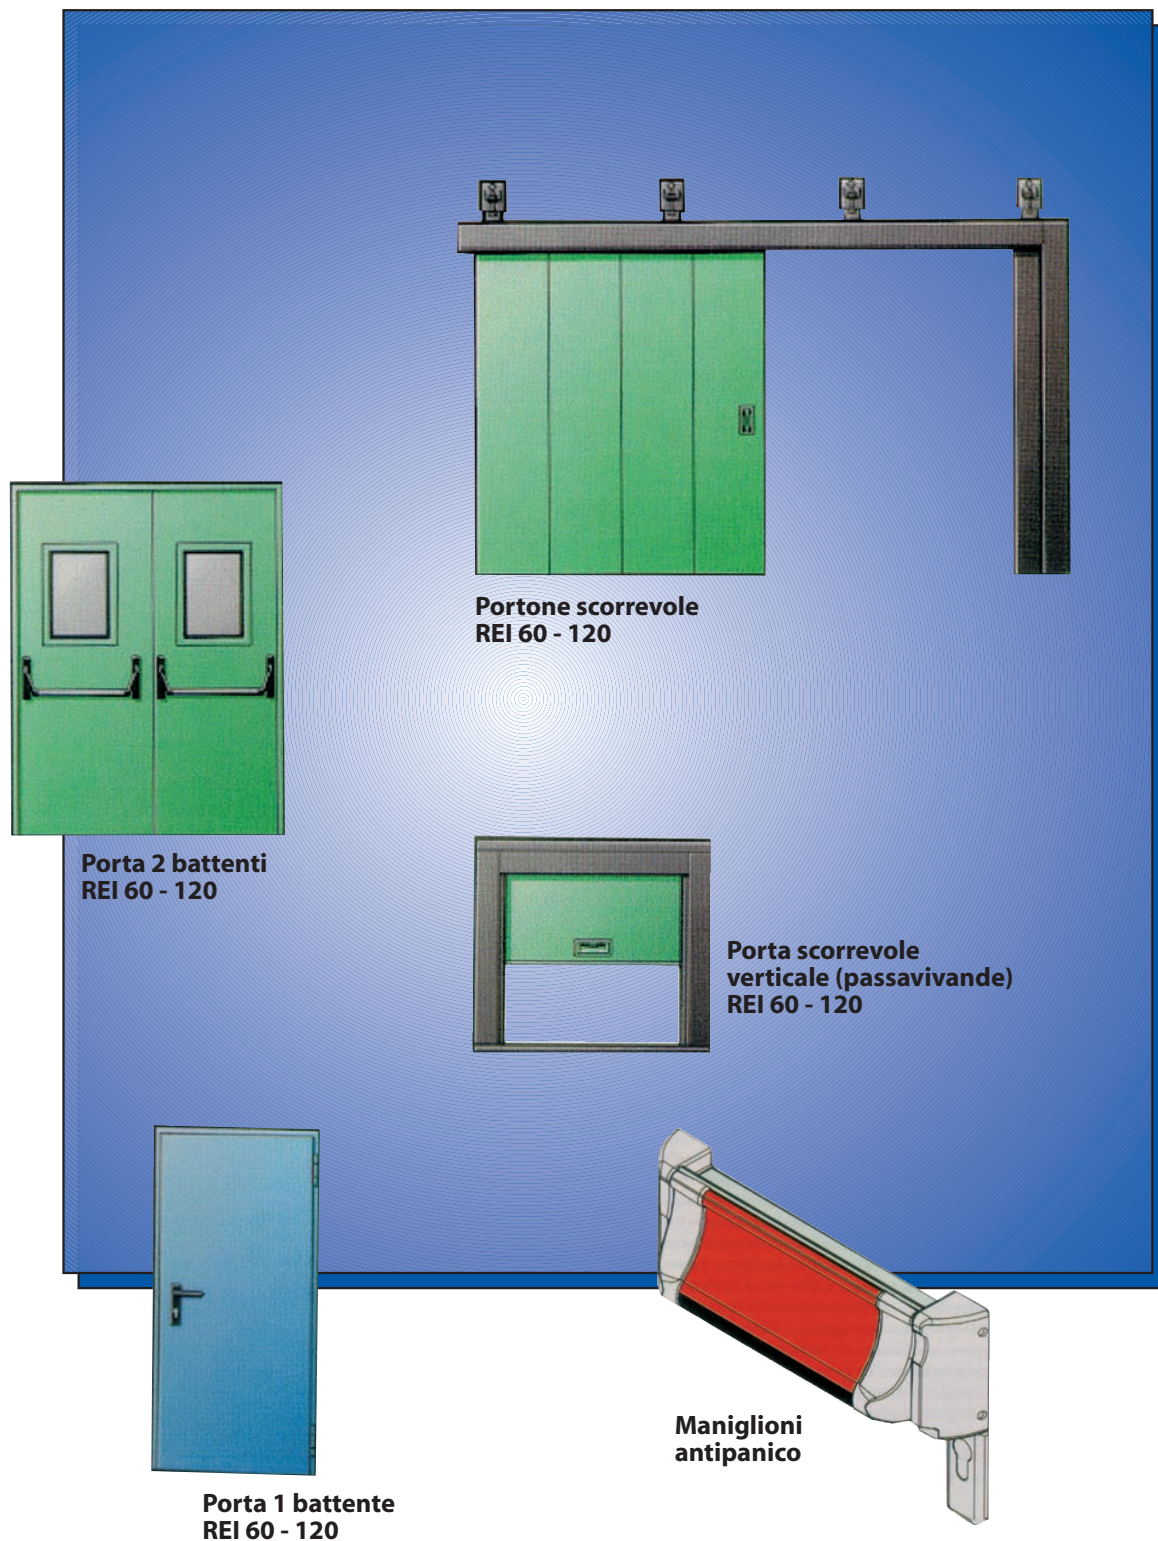

Porte Standard REI 60 / REI 120 1 B/2B

Porte tagliafuoco cieche o finestrate in acciaio omologate a norma UNI 9723 FA1 e conformi o certificazione di prodotto CSVCERT.

Tipologia

Porte tagliafuoco a uno o due battenti REI 60 oppure REI 120, cieche oppure finestrate rettangolari e circolari/opzionali.

A richiesta versione antipanico su anta primaria o seconda anta oppure sulle due ante.

Telaio

In acciaio zincato pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere fissate tramite saldatura a filo continuo, guarnizioni fumi caldi sezione 2x40, guarnizioni fumi freddi (opzionale), rostri fissi.

Architettura a "limitatore termico" costituito da doppia asolatura lungo tutto il perimetro del telaio, che consente una sostanziale riduzione della trasmissione del calore tra lato esposto e lato protetto dal fuoco.

Predisposizione di serie di numero 5+5 zanche a murare (numero 5+5+ 1 su telaio 2 battenti).

In opzione telaio a tassellare, oppure da avvitare su parete in cortongesso, oppure telaio da avvitare su zanche premurate con dima.

Ante

In acciaio preverniciato con pellicola di protezione.

Casse dell'anta rinforzata internamente da profilo a "L"

Coibente a doppio strato di lana minerale, impregnato con colla a base di calciosilicati.

Ripari interni per organi meccanici come ad esempio le serrature.

Coperchio assemblato alla cassa tramite graffatura sui tre lati. Due cerniere per anta.

Realizzate in acciaio stampato e zincato, reversibili, di cui uno regolabile in altezza e una con perno e molla per autochiusura. Ogni cerniera è fissata all'anta con 3+1 viti d'acciaio.

Rostro di sicurezza sul lato cerniera (sulla REI 60, con la 3^a cerniera non viene fornito). Chiusura con serratura antincendio ad un punto di chiusura.

Porta doppio battente

Selettore di chiusura ante di serie ad incasso.

Pozzetto con battuta a pavimento per aste seconda anta.

Controserratura e aste incassate alto-basso per seconda anta.

NB: Foro muro + 1 cm per lato.

Porte reversibili Split 1 B/2B REI 60 REI 120

Porte tagliafuoco omologate a norma UNI 9723 FA1

Tipologia

Porte tagliafuoco REI 60 oppure REI 120.

Telaio

Telaio a "Z" in acciaio profilato da fissare con zanche e/o tasselli.

Telaio verniciato a polvere epossidichepoliestere, termoindurente, gofrato antigraffio bianco avorio Dierre.

La traversa telaio a pavimento è asportabile svitando le 4 viti di ritegno.

Completamento con guarnizione fumi caldi e opzionale fumi freddi.

Il fissaggio del telaio al muro avviene tramite zanche a murare o telaio da avvitare tramite appositi tasselli.

Ante

In acciaio zincato.

Casse dell'anta rinforzata internamente da profilo a "L"

Coibentazione ad alta densità.

Rinforzi interni perchiudiporta e maniglione antipanico.

Coperchio assemblato alla cassa tramite graffatura sui quattro lati.

Coppia di maniglie con placca di colore nero.

Tre cerniere per anta.

Realizzate in acciaio stampato e zincato, reversibili, di cui due regolabili in altezza e una con perno e molla per autochiusura.

Serratura antincendio ad un punto di chiusura collocata a metà altezza dell'anta, con foro cilindro, equipaggiata con inserto per chiave tipo Patent con chiave Patent.

NB: Foro muro + 1 cm per lato.

Limiti dimensionali

Porte REI 60 e REI 120 a 1 battente

Mini - H - foro muro = 1765

Mini - L - foro muro = 510

Maxi - H - foro muro = 2870

Maxi - L - foro muro = 1330

Limiti dimensionali

Porte REI 60 e REI 120 a 2 battente

Mini - H - foro muro = 1765

Mini - L - foro muro = 510+310

Maxi - H - foro muro = 2870

Maxi - L - foro muro = 1320+1300

Limiti dimensionali su cartongesso

Porte REI 60 e REI 120 1 battente

Mini - H - foro muro = 1765

Mini - L - foro muro = 510

Maxi - H - foro muro = 2420

Maxi - L - foro muro = 1330

Limiti dimensionali su cartongesso

Porte REI 60 e REI 120 1 battente

Mini - H - foro muro = 1765

Mini - L - foro muro = 510+310

Maxi - H - foro muro = 2420

Maxi - L - foro muro = 1150+1150

PORTE TAGLIAFUOCO

Porte reversibili - REI 60 e REI 120 - h 2050/2150 - Colore standard Avorio

254


Porte tagliafuoco SPLIT reversibili apertura destra/sinistra - REI 60 e REI 120 - 1 battente - h 2050 e h 2150 mm																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>apertura DX/SX REI 60</th> <th>dimensioni REI 60 - REI 120</th> <th>apertura DX/SX REI 120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cod. 1020 0210</td> <td>800x2050</td> <td>Cod. 1020 0220</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0211</td> <td>900x2050</td> <td>Cod. 1020 0221</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0212</td> <td>1000x2050</td> <td>Cod. 1020 0222</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0174</td> <td>1100x2050</td> <td>Cod. 1020 0172</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0213</td> <td>1350x2050</td> <td>Cod. 1020 0223</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1021 0080</td> <td>Traversa sup. 800</td> <td>Cod. 1021 0080</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1021 0090</td> <td>Traversa sup. 900</td> <td>Cod. 1021 0090</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1021 0100</td> <td>Traversa sup. 1000</td> <td>Cod. 1021 0100</td> </tr> </tbody> </table>	apertura DX/SX REI 60	dimensioni REI 60 - REI 120	apertura DX/SX REI 120	Cod. 1020 0210	800x2050	Cod. 1020 0220	Cod. 1020 0211	900x2050	Cod. 1020 0221	Cod. 1020 0212	1000x2050	Cod. 1020 0222	Cod. 1020 0174	1100x2050	Cod. 1020 0172	Cod. 1020 0213	1350x2050	Cod. 1020 0223	Cod. 1021 0080	Traversa sup. 800	Cod. 1021 0080	Cod. 1021 0090	Traversa sup. 900	Cod. 1021 0090	Cod. 1021 0100	Traversa sup. 1000	Cod. 1021 0100	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">h 2 0 5 0</p>
	apertura DX/SX REI 60	dimensioni REI 60 - REI 120	apertura DX/SX REI 120																										
Cod. 1020 0210	800x2050	Cod. 1020 0220																											
Cod. 1020 0211	900x2050	Cod. 1020 0221																											
Cod. 1020 0212	1000x2050	Cod. 1020 0222																											
Cod. 1020 0174	1100x2050	Cod. 1020 0172																											
Cod. 1020 0213	1350x2050	Cod. 1020 0223																											
Cod. 1021 0080	Traversa sup. 800	Cod. 1021 0080																											
Cod. 1021 0090	Traversa sup. 900	Cod. 1021 0090																											
Cod. 1021 0100	Traversa sup. 1000	Cod. 1021 0100																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>apertura DX/SX REI 60</th> <th>dimensioni REI 60 - REI 120</th> <th>apertura DX/SX REI 120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cod. 1020 0216</td> <td>800x2150</td> <td>Cod. 1020 0224</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0217</td> <td>900x2150</td> <td>Cod. 1020 0225</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0218</td> <td>1000x2150</td> <td>Cod. 1020 0226</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0175</td> <td>1100x2150</td> <td>Cod. 1020 0173</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0219</td> <td>1350x2150</td> <td>Cod. 1020 0227</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1021 0080</td> <td>Traversa sup. 800</td> <td>Cod. 1021 0080</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1021 0090</td> <td>Traversa sup. 900</td> <td>Cod. 1021 0090</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1021 0100</td> <td>Traversa sup. 1000</td> <td>Cod. 1021 0100</td> </tr> </tbody> </table>	apertura DX/SX REI 60	dimensioni REI 60 - REI 120	apertura DX/SX REI 120	Cod. 1020 0216	800x2150	Cod. 1020 0224	Cod. 1020 0217	900x2150	Cod. 1020 0225	Cod. 1020 0218	1000x2150	Cod. 1020 0226	Cod. 1020 0175	1100x2150	Cod. 1020 0173	Cod. 1020 0219	1350x2150	Cod. 1020 0227	Cod. 1021 0080	Traversa sup. 800	Cod. 1021 0080	Cod. 1021 0090	Traversa sup. 900	Cod. 1021 0090	Cod. 1021 0100	Traversa sup. 1000	Cod. 1021 0100	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">h 2 1 5 0</p>	
apertura DX/SX REI 60	dimensioni REI 60 - REI 120	apertura DX/SX REI 120																											
Cod. 1020 0216	800x2150	Cod. 1020 0224																											
Cod. 1020 0217	900x2150	Cod. 1020 0225																											
Cod. 1020 0218	1000x2150	Cod. 1020 0226																											
Cod. 1020 0175	1100x2150	Cod. 1020 0173																											
Cod. 1020 0219	1350x2150	Cod. 1020 0227																											
Cod. 1021 0080	Traversa sup. 800	Cod. 1021 0080																											
Cod. 1021 0090	Traversa sup. 900	Cod. 1021 0090																											
Cod. 1021 0100	Traversa sup. 1000	Cod. 1021 0100																											

Porte 1 battente - REI 60 e REI 120 - h 2050/2150 mm - Colore standard Avorio

Porte tagliafuoco - REI 60 e REI 120 - 1 battente - h 2050 e h 2150 mm																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>apertura a SX REI 60</th> <th>apertura a DX REI 60</th> <th>dimensioni REI 60 - REI 120</th> <th>apertura a SX REI 120</th> <th>apertura a DX REI 120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cod. 1020 0922</td> <td>Cod. 1020 0920</td> <td>800x2050</td> <td>Cod. 1020 0974</td> <td>Cod. 1020 0972</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0926</td> <td>Cod. 1020 0924</td> <td>900x2050</td> <td>Cod. 1020 0978</td> <td>Cod. 1020 0976</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0930</td> <td>Cod. 1020 0928</td> <td>1000x2050</td> <td>Cod. 1020 0982</td> <td>Cod. 1020 0980</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0890</td> <td>Cod. 1020 0888</td> <td>1200x2050</td> <td>Cod. 1020 0942</td> <td>Cod. 1020 0940</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0934</td> <td>Cod. 1020 0932</td> <td>1265x2050</td> <td>Cod. 1020 0986</td> <td>Cod. 1020 0984</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0010</td> <td>Cod. 1020 0010</td> <td>Su misura</td> <td>Cod. 1030 0015</td> <td>Cod. 1030 0015</td> </tr> </tbody> </table>	apertura a SX REI 60	apertura a DX REI 60	dimensioni REI 60 - REI 120	apertura a SX REI 120	apertura a DX REI 120	Cod. 1020 0922	Cod. 1020 0920	800x2050	Cod. 1020 0974	Cod. 1020 0972	Cod. 1020 0926	Cod. 1020 0924	900x2050	Cod. 1020 0978	Cod. 1020 0976	Cod. 1020 0930	Cod. 1020 0928	1000x2050	Cod. 1020 0982	Cod. 1020 0980	Cod. 1020 0890	Cod. 1020 0888	1200x2050	Cod. 1020 0942	Cod. 1020 0940	Cod. 1020 0934	Cod. 1020 0932	1265x2050	Cod. 1020 0986	Cod. 1020 0984	Cod. 1020 0010	Cod. 1020 0010	Su misura	Cod. 1030 0015	Cod. 1030 0015	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">h 2 0 5 0</p>
	apertura a SX REI 60	apertura a DX REI 60	dimensioni REI 60 - REI 120	apertura a SX REI 120	apertura a DX REI 120																																
Cod. 1020 0922	Cod. 1020 0920	800x2050	Cod. 1020 0974	Cod. 1020 0972																																	
Cod. 1020 0926	Cod. 1020 0924	900x2050	Cod. 1020 0978	Cod. 1020 0976																																	
Cod. 1020 0930	Cod. 1020 0928	1000x2050	Cod. 1020 0982	Cod. 1020 0980																																	
Cod. 1020 0890	Cod. 1020 0888	1200x2050	Cod. 1020 0942	Cod. 1020 0940																																	
Cod. 1020 0934	Cod. 1020 0932	1265x2050	Cod. 1020 0986	Cod. 1020 0984																																	
Cod. 1020 0010	Cod. 1020 0010	Su misura	Cod. 1030 0015	Cod. 1030 0015																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>apertura a SX REI 60</th> <th>apertura a DX REI 60</th> <th>dimensioni REI 60 - REI 120</th> <th>apertura a SX REI 120</th> <th>apertura a DX REI 120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cod. 1020 8810</td> <td>Cod. 1020 0080</td> <td>800x2150</td> <td>Cod. 1020 8910</td> <td>Cod. 1020 0030</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 9320</td> <td>Cod. 1020 0070</td> <td>900x2150</td> <td>Cod. 1020 0055</td> <td>Cod. 1020 0035</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 7912</td> <td>Cod. 1020 0075</td> <td>1000x2150</td> <td>Cod. 1020 7900</td> <td>Cod. 1020 0040</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 7920</td> <td>Cod. 1020 0095</td> <td>1265x2150</td> <td>Cod. 1020 8190</td> <td>Cod. 1020 0050</td> </tr> <tr> <td>Cod. 1020 0010</td> <td>Cod. 1020 0010</td> <td>Su misura</td> <td>Cod. 1030 0015</td> <td>Cod. 1030 0015</td> </tr> </tbody> </table>	apertura a SX REI 60	apertura a DX REI 60	dimensioni REI 60 - REI 120	apertura a SX REI 120	apertura a DX REI 120	Cod. 1020 8810	Cod. 1020 0080	800x2150	Cod. 1020 8910	Cod. 1020 0030	Cod. 1020 9320	Cod. 1020 0070	900x2150	Cod. 1020 0055	Cod. 1020 0035	Cod. 1020 7912	Cod. 1020 0075	1000x2150	Cod. 1020 7900	Cod. 1020 0040	Cod. 1020 7920	Cod. 1020 0095	1265x2150	Cod. 1020 8190	Cod. 1020 0050	Cod. 1020 0010	Cod. 1020 0010	Su misura	Cod. 1030 0015	Cod. 1030 0015	<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">h 2 1 5 0</p>						
apertura a SX REI 60	apertura a DX REI 60	dimensioni REI 60 - REI 120	apertura a SX REI 120	apertura a DX REI 120																																	
Cod. 1020 8810	Cod. 1020 0080	800x2150	Cod. 1020 8910	Cod. 1020 0030																																	
Cod. 1020 9320	Cod. 1020 0070	900x2150	Cod. 1020 0055	Cod. 1020 0035																																	
Cod. 1020 7912	Cod. 1020 0075	1000x2150	Cod. 1020 7900	Cod. 1020 0040																																	
Cod. 1020 7920	Cod. 1020 0095	1265x2150	Cod. 1020 8190	Cod. 1020 0050																																	
Cod. 1020 0010	Cod. 1020 0010	Su misura	Cod. 1030 0015	Cod. 1030 0015																																	

Porte 2 battenti - REI 60 - h 2050 e 2150 mm - Colore standard Avorio

Porte tagliafuoco REI 60 - 2 battenti - h 2050 / 2150

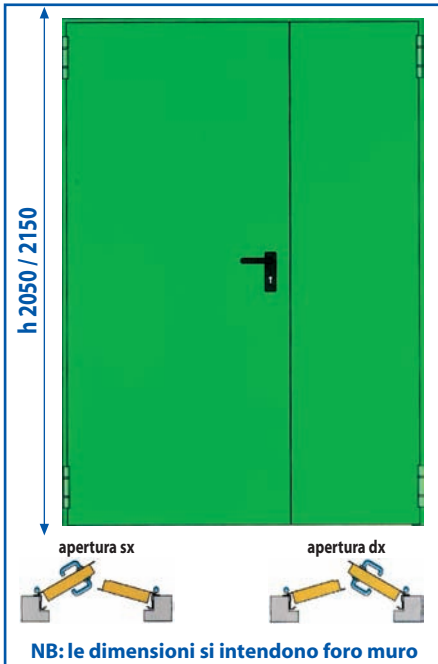


apertura SX H 2050	apertura DX H 2050	dimensioni H 2050	apertura SX H 2150	apertura DX H 2150	dimensioni H 2150
Cod. 1020 0606	Cod. 1020 0604	1150 (800+350)x2050	Cod. 1020 0610	Cod. 1020 0608	1150 (800+350)x2150
Cod. 1020 0614	Cod. 1020 0612	1200 (800+400)x2050	Cod. 1020 7040	Cod. 1020 0140	1200 (800+400)x2150
Cod. 1020 0628	Cod. 1020 0624	1250 (800+450)x2050	Cod. 1020 0636	Cod. 1020 0632	1250 (800+450)x2150
Cod. 1020 0630	Cod. 1020 0626	1250 (900+350)x2050	Cod. 1020 0638	Cod. 1020 0634	1250 (900+350)x2150
Cod. 1020 0642	Cod. 1020 0640	1265 (665+600)x2050	Cod. 1072 1985	Cod. 1071 6458	1265 (665+600)x2150
Cod. 1020 0646	Cod. 1020 0644	1300 (900+400)x2050	Cod. 1020 7048	Cod. 1020 7047	1300 (900+400)x2150
Cod. 1020 0660	Cod. 1020 0656	1350 (1000+350)x2050	Cod. 1020 0668	Cod. 1020 0664	1350 (1000+350)x2150
Cod. 1020 0662	Cod. 1020 0658	1350 (900+450)x2050	Cod. 1020 0670	Cod. 1020 0666	1350 (900+450)x2150
Cod. 1020 0674	Cod. 1020 0672	1400 (1000+400)x2050	Cod. 1020 1201	Cod. 1021 7000	1400 (1000+400)x2150
Cod. 1020 0682	Cod. 1020 0680	1450 (1000+450)x2050	Cod. 1020 0686	Cod. 1020 0684	1450 (1000+450)x2150
Cod. 1020 0690	Cod. 1020 0688	1500 (900+600)x2050	Cod. 1072 1884	Cod. 1072 1558	1500 (900+600)x2150
Cod. 1020 0694	Cod. 1020 0692	1600 (800+800)x2050	Cod. 1020 8070	Cod. 1020 0455	1600 (800+800)x2150
Cod. 1020 0716	Cod. 1020 0712	1800 (900+900)x2050	Cod. 1020 7960	Cod. 1020 0500	1800 (900+900)x2150
Cod. 1020 0738	Cod. 1020 0736	2000 (1000+1000)x2050	Cod. 1020 7990	Cod. 1020 0505	2000 (1000+1000)x2150
Cod. 1020 0010	Cod. 1020 0010	Su misura	Cod. 1020 0010	Cod. 1020 0010	Su misura

h 2050

h 2150

Porte 2 battenti - REI 120 - h 2050 e 2150 mm - Colore standard Avorio

Porte tagliafuoco REI 120 - 2 battenti - h 2050 / 1250

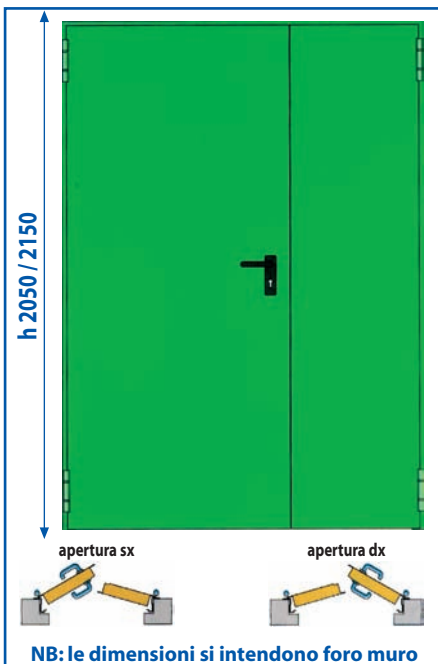

apertura SX H 2050	apertura DX H 2050	dimensioni H 2050	apertura SX H 2150	apertura DX H 2150	dimensioni H 2150
Cod. 1020 0746	Cod. 1020 0744	1150 (800+350)x2050	Cod. 1020 0750	Cod. 1020 0748	1150 (800+350)x2150
Cod. 1020 0754	Cod. 1020 0752	1200 (800+400)x2050	Cod. 1020 8170	Cod. 1020 0180	1200 (800+400)x2150
Cod. 1020 0768	Cod. 1020 0764	1250 (800+450)x2050	Cod. 1020 0776	Cod. 1020 0772	1250 (800+450)x2150
Cod. 1020 0770	Cod. 1020 0766	1250 (900+350)x2050	Cod. 1020 0778	Cod. 1020 0774	1250 (900+350)x2150
Cod. 1020 0782	Cod. 1020 0780	1265 (665+600)x2050	Cod. 1074 1841	Cod. 1075 1711	1265 (665+600)x2150
Cod. 1020 0786	Cod. 1020 0784	1300 (900+400)x2050	Cod. 1020 4700	Cod. 1020 0155	1300 (900+400)x2150
Cod. 1020 0800	Cod. 1020 0796	1350 (1000+350)x2050	Cod. 1020 0808	Cod. 1020 0804	1350 (1000+350)x2150
Cod. 1020 0802	Cod. 1020 0798	1350 (900+450)x2050	Cod. 1020 0810	Cod. 1020 0806	1350 (900+450)x2150
Cod. 1020 0814	Cod. 1020 0812	1400 (1000+400)x2050	Cod. 1020 6180	Cod. 1020 0160	1400 (1000+400)x2150
Cod. 1020 0826	Cod. 1020 0824	1450 (1000+450)x2050	Cod. 1020 0830	Cod. 1020 0828	1450 (1000+450)x2150
Cod. 1020 0834	Cod. 1020 0832	1500 (900+600)x2050	Cod. 1071 9498	Cod. 1074 6151	1500 (900+600)x2150
Cod. 1020 0838	Cod. 1020 0836	1600 (800+800)x2050	Cod. 1020 9470	Cod. 1020 0195	1600 (800+800)x2150
Cod. 1020 0860	Cod. 1020 0856	1800 (900+900)x2050	Cod. 1020 7910	Cod. 1020 0200	1800 (900+900)x2150
Cod. 1020 0882	Cod. 1020 0880	2000 (1000+1000)x2050	Cod. 1020 7400	Cod. 1020 0205	2000 (1000+1000)x2150
Cod. 1030 0015	Cod. 1030 0015	Su misura	Cod. 1030 0015	Cod. 1030 0015	Su misura


h 2050

h 2150

PORTE TAGLIAFUOCO

Porte per cartongesso - REI 120 - h 2150 mm

Controtelai e porte REI 120 per Cartongesso

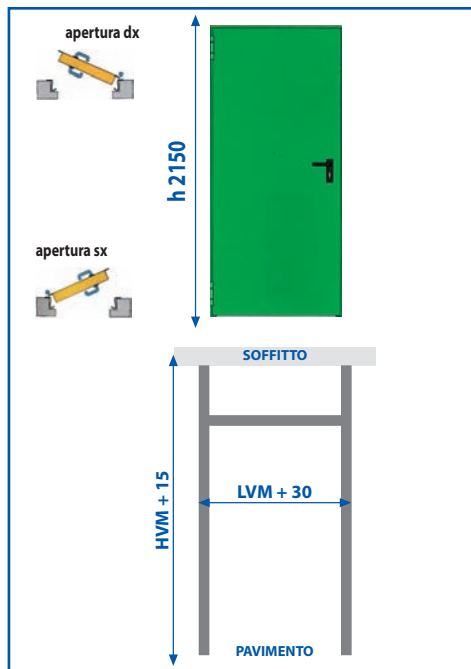

Cod. 1025 0100
Cod. 1020 0045
Cod. 1020 0057

Controtelaio REI 120 x cartongesso (900x2150)
Porta tagliafuoco REI 120 x cartongesso (900x2150) destra
Porta tagliafuoco REI 120 x cartongesso (900x2150) sinistra

Cod. 1025 0556
Cod. 1020 0052
Cod. 1020 8192

Controtelaio REI 120 x cartongesso (1265x2150)
Porta tagliafuoco REI 120 x cartongesso (1265x2150) destra
Porta tagliafuoco REI 120 x cartongesso (1265x2150) sinistra

Cod. 1025 0000

Profilo a "U" spess. 20/10 - dim. 75x37x3000 zincato

**A richiesta
sono fornibili
tutte le misure
omologate**

Limiti dimensionali su cartongesso

Porte REI 120 1 battente

Mini - H - foro muro = 1765
Mini - L - foro muro = 510

Maxi - H - foro muro = 2420
Maxi - L - foro muro = 1330

Limiti dimensionali su cartongesso


Porte REI 120 1 battente

Mini - H - foro muro = 1765
Mini - L - foro muro = 510+310

Maxi - H - foro muro = 2420
Maxi - L - foro muro = 1150+1150

Maniglione Antipanico

Maniglione antipanico per porte tagliafuoco. Marcato CE

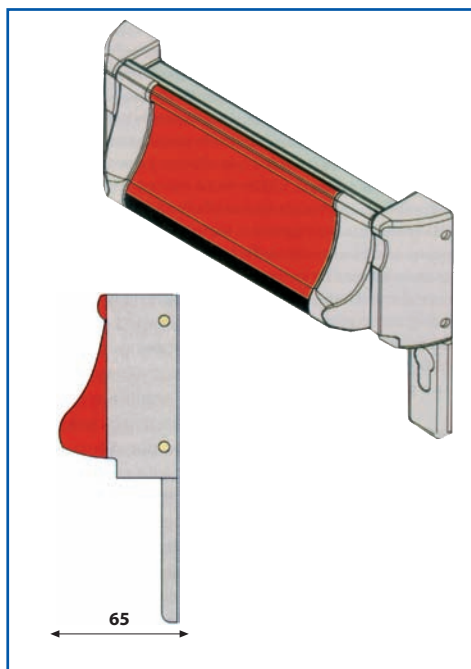

No Panic unisce le caratteristiche tecniche del maniglione a barra tradizionale a quelle dei Tuch Bar più recenti.

E' specifico per serrature antipanico a infilare, quadro comando 9x9 mm, è reversibile destro/sinistro, con forma arrotondata e compatta.








Il risultato è un prodotto con ingombri ridotti, solo 65 mm, a profilo stondato, utile nei passaggi ridotti con ante aperte a 90 gradi, che permette un agevole passaggio di personale ed attrezzature.

Queste caratteristiche sono molto apprezzate in ambienti pubblici e privati come ospedali, uffici, scuole, ecc.

Cod. 1021 0201
Cod. 1021 0202
Cod. 1021 0203
Cod. 1021 0204
Cod. 1021 0205
Cod. 1021 0206
Cod. 1040 0025
Cod. 1041 0025
Cod. 1040 0258


Maniglione NOPANIC 275 mm - anta 400 mm
Maniglione NOPANIC 475 mm - anta 600 mm
Maniglione NOPANIC 675 mm - anta 800 mm
Maniglione NOPANIC 775 mm - anta 900 mm
Maniglione NOPANIC 875 mm - anta 1000 mm
Maniglione NOPANIC 1125 mm - anta 1265 mm
Maniglione NOPANIC 1175 mm
Serratura antipanico anta principale
Controserratura antipanico anta secondaria

Accessori e Ricambi per Porte REI 60 / 120

	Cod. 1041 0025 Serratura antipanico anta principale
	Cod. 1040 0258 Controserratura antipanico anta secondaria
	Cod. 1023 0050 Serratura per porta tagliafuoco
	Cod. 1020 8001 Perno con molla + grano + barra
	Cod. 1041 0300 Cilindro passante interno esterno L 95 35/10/50
	Cod. 1054 9625 Elettromagnete in metallo con pulsante a parete
	Cod. 1054 9627 Staffa per fissaggio a pavimento elettromagnete

	Cod. 1051 0605 Rilevatore di fumo e calore a parete 220V
	Cod. 1051 0600 Rilevatore di fumo e calore secondario
	Cod. 1043 0033 Chiudiporta TS68 argento senza fermo
	Cod. 1043 0010 Chiudiporta TS72 argento senza fermo
	Cod. 1023 0040 Selettore di chiusura
	Cod. 1023 0055 Guarnizioni fumi caldi REI 120

**Altri accessori o ricambi,
sono disponibili a richiesta.**

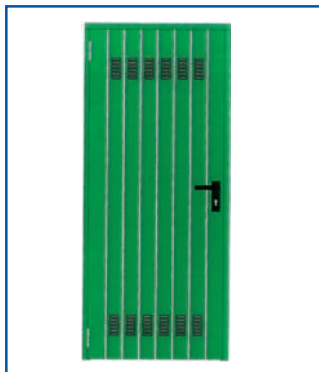Porta da cantina Club	
	<p>Porta in monolamiera zincata</p> <p>Cod. 1035 0005 Dim. 720x2000h mm</p> <p>Cod. 1035 0010 Dim. 820x2000h mm</p> <p>Cod. 1035 0018 Dim. 920x2000h mm</p>
<p>Ideale per la chiusura di varchi di normali dimensioni tipo porte a 1 battente. E' una porta metallica monolamiera zincata, con feritoie di areazione. Ideale per cantine o locali di deposito, per attività commerciali o private. E' pratica nello stoccaggio grazie all'unica mano d'apertura, per la struttura in monolamiera con asole d'areazione di serie e traverse metalliche di rinforzo, che conferiscono alla porta rigidità e manovrabilità. E' reversibile e si può cambiare mano d'apertura anche dopo la posa svitando solo l'anta e dopo averla ruotata di 180° la si riavvita semplicemente sul montante opposto.</p> <p>Le misure sono rigorosamente standard.</p>	

Porta da cantina tamburata Polilux	
	<p>Porta in lamiera zincata o preverniciata.</p> <p>Lamiera zincata Cod. 1035 0016 700x2100h mm</p> <p>Cod. 1035 0022 800x2100h mm</p> <p>Cod. 1035 0026 900x2100h mm</p> <p>Lamiera preverniciata Cod. 1035 0062 700x2100h mm</p> <p>Cod. 1035 0068 800x2100h mm</p> <p>Cod. 1035 0072 900x2100h mm</p>
<p>Chiusura multifunzione non certificata. Telaio su 3 lati zincato e preverniciato o in lamiera solo zincato, pellicola di protezione da asportare dopo la posa. Cerniere a 2 ali. Fissaggio tramite zanche a murare. Telaio con o senza guarnizione. Battente cieco dello spessore di 40 mm (spessore telaio + battente 70 mm) con coibentazione a nido d'ape, serratura a cilindro con 1 punto di chiusura. Apertura reversibile. Da installare in ambienti interni non esposti al sole.</p> <p>Le misure sono rigorosamente standard.</p>	

PORTE A VETRI, SCORREVOLI, CROSS

Porta SiglaREI 60 a 1 o 2 battenti



Sigla soddisfa perfettamente le esigenze di abitazioni, edifici pubblici, ristoranti, cinema e ovunque ci sia la necessità di unire la compartimentazione antincendio all'eleganza del legno. E' il completamento della gamma Idra ma di categoria più raffinata ed elegante. Ideale per la compartimentazione di varchi di medie dimensioni tipiche di porte a 1 e 2 battenti. Sigla é la chiusura tagliafuoco preferita dagli architetti e liberi professionisti per le caratteristiche intrinseche del manufatto. Rivestito in legno con innumerevoli tipi di essenze e decori, misure standard e fuori misura, struttura cieca e robustezza tipica dell'acciaio, trasparenza con opzione finestrature con vetro tagliafuoco, vasta gamma di colori, in versione antipanico o maniglia/maniglia.

Porta Visual REI 30/60/90/120 a 1 o 2 battenti



Visual é una soluzione sicura che coniuga le esigenze di compartimentazione a quelle di visibilità. In grado di soddisfare le esigenze di ospedali, ristoranti, uffici pubblici e privati e ovunque ci sia la necessità di trasparenza. Idonea per la compartimentazione di varchi di medie e grandi dimensioni, tipiche di porte a 1 e 2 battenti con fianchi luce e sopraluce, in versione antipanico o maniglia/maniglia. Non sono previste misure standard ed il prezzo é calcolato al mq. Il sistema costruttivo di profili modulari consente la personalizzazione più ampia, dalla porta ad 1 anta, a 2 ante, alla porta finestr, dai fianchi e sopraluci fissi, a moduli fissi, montaggio a spigolo oppure a corridoio. Completa trasparenza del vetro e personalizzabile con finiture in vetro colorato, bruciato o satinato.

Porta Cross scorrevole verticale REI 120 - Passavivande



Con il suo sistema di chiusura a scorrimento verticale, Cross é la soluzione ideale per la protezione di scomparti passavivande, archivi automatizzati, montacarichi di refettori, alberghi e biblioteche.

Cross offre la massima resistenza alle alte temperature.

Dotata di un'ampia gamma di accessori, Cross può essere equipaggiata per rispondere ad ogni tipo di esigenza dal piccolo impiego commerciale alla grande applicazione industriale.

Portone Scorrevole REI 120



Portone tagliafuoco che risponde ad ogni esigenza di protezione antifluoco di stabilimenti, garage, officine, depositi e dovunque necessari un portone ampio, dal minimo ingombro e a prova di fuoco.

E' costituito da moduli componibili a piacimento, scorrevoli e uniti tra loro.

Ad apertura completa offre un ingombro molto limitato, ma tutto chiuso, difende dalle fiamme.